CASETA PREFABRICADA DÍAFANA (4M X 2,40M)

FICHA TECNICA

ESTRUCTURA	**Chasis metálico en perfiles de acero galvanizado conformado en frío para bastidor techo, pilares y bastidor suelo. Módulos apilables.**
CERRAMIENTO	**Compuesto por perfilaría de acero galvanizado y paneles sándwich de 40mm de espesor de doble chapa, lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.**
PISO	**Formado por aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor revestido de pavimento de cintasol.**
TECHO	**Compuesto por paneles sándwich de 30mm de espesor, de doble chapa lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.**
CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR	**Puertas en panel tipo sándwich, ventanas correderas en 2 hojas de aluminio con reja de protección de medidas standard 1.075 x 0.75 mts (en caso de llevarlas).**
INST. ELECTRICA	**Formada por cuadro de Distribución y Protección con los siguientes componentes: - 1ud. de interruptor magnetotérmico general de GKA 16ª. - 1ud. de interruptor diferencial de 2x25A 30mA. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 10ª para alumbrado. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 16A para enchufes. Alumbrado mediante pantallas estancas de 2x36w IP55 con difusor, interruptores, tomas de enchufe para usos varios de 10/16A schuko y toma para teléfono opcional.**
INSTALACIÓN SANITARIA	**Inodoro con cisterna de tanque bajo de cerámica y pileta de poliéster.**

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CASETA PREFABRICADA DÍAFANA (4M X 2,40M)

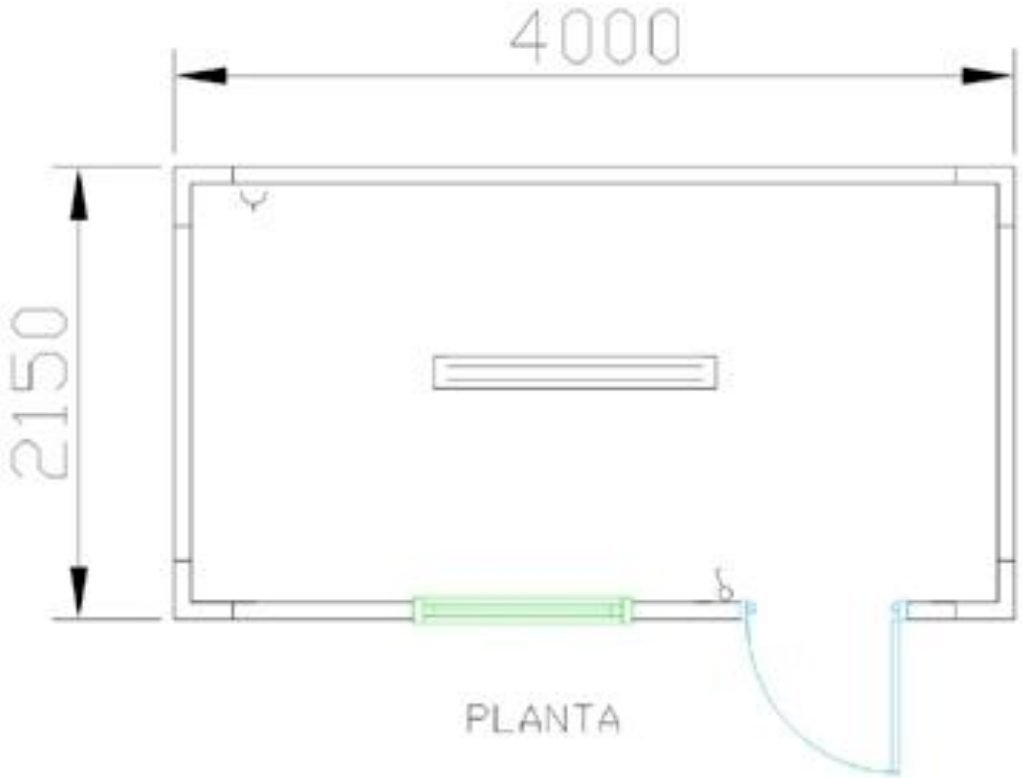

REF.	Medida exterior
MOA3	3000X2150X2680 mm
MOA4	4000X2150X1680 mm
MOA6	6000X2150X1680 mm
MOA624	6000X2400X2680 mm
MOA724	7000X2400X2740 mm
MOA824	8000X2400X2740 mm
SEA4	4000X2150X2620 mm
SEA6	6000X2150X2620 mm