

PLATAFORMA DE TIJERA DIESEL

GENIE GS-2669 RT ALTURA DE TRABAJO 10M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 8,00 m


Anchura total 1,60 m

Prestaciones de la plataforma 680 kg

Plataforma de acero de 1,60 m x 2,79 m
(lateral extensible recogido)

Lateral extensible delantero manual de 1,52 m

Soportes de nivelación hidráulicos

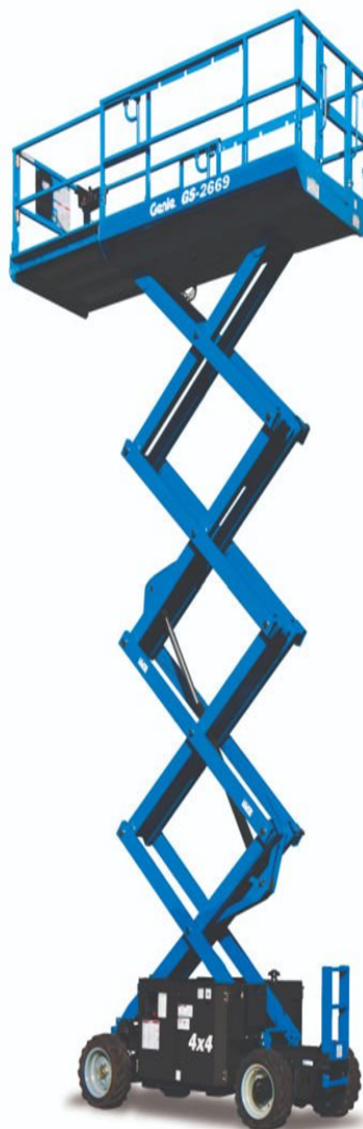

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE**

(Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de trabajo máx – en interiores (1)	10 m
A. Altura de la plataforma máx – en interiores	8 m
B. Altura - replegada	1.47 m
C. Longitud de la plataforma - exterior	2.79 m
Longitud exterior de la plataforma – extendida	4.32 m
Extensión plataforma – longitud	1.52 m
D. Ancho de la plataforma – exterior	1.60 m
Altura zócalo	15 cm
E. Altura – replegada (barandillas abatibles) (2)	2.59 m
Altura – replegada (barandillas abatidas)	1.92 m
F. Longitud - replegada	3.12 m
Longitud – replegada, extendida	4.5 m
Longitud máquina – con estabilizadores	3.76 m
G. Ancho máquina	1.75 m
H. Distancia entre ejes	2.29 m
I. Altura libre sobre el suelo (centro maquina) – antibaches replegados	24 cm
Num. máx. de personas en plataforma (int./ext.)	4/4
Capacidad de carga máxima	680 kg
Capacidad de carga – extensión de plataforma extendida	136 kg
Altura de conducción	5.85 m
Velocidad de traslación - replegada	5.6 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0.5 km/h
Pendiente superable – replegada (3)	40 %
Radio de giro – int.	2.11 m/4.6 m
Velocidad de elevación / descenso	34/31 sec
Inclinación admitida (longitud / transversal)	3°/2°
Nivelación máx estabilizadores (longitudinal / transversal)	5.3°/11.7°
Neumáticos – todoterreno que no dejan marcas	30x66 cm
Alimentación	Diésel
Depósito de combustible	37.9 L
Capacidad depósito hidráulico (acc. Hidráulico)	68.1 L
Peso (4)	3.243 kg
Peso (4) con estabilizadores	3.629 kg
Carga neumático máx.	1.288 kg
Presión de contacto neumático – frontal, plataforma completamente extendida	487 kPa
Presión sobre suelo ocupado	8,15 kPa
Nivel de presión sonora (suelo)	85 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	79 dBA
Vibración	2.5 m/s2

