

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA

JLG 2033E3 ALTURA DE TRABAJO 8M






GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. Altura de plataforma (elevada)	6.10 m
B. Altura de plataforma (recogida)	1.00 m
C. Altura de barandillas	1.10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	1.66 m
E. Dimensiones de plataforma	0.76 m x 2.39 m
F. Lateral extensible	0.91 m
G. Anchura total	0.84 m
H. Longitud total	2.54 m
I. Distancia entre ejes	1.85 m
J. Distancia al suelo	0.09 m
Capacidad¹	340 kg
Capacidad sobre el desplazable	120 kg
Velocidad de elevación/descenso	34/28 sec.
Máxima altura de traslación	6.10 m
Peso total de la máquina	2,035 kg
Máxima presión sobre el suelo	6.33 kg/cm²
Velocidad de traslación (recogida)	4.4 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0.8 km/h
Pendiente superable	25%
Radio de giro (interno)	0.05 m
Radio de giro (externo)	2.03 m
Ruedas (macizas blancas)	16 x 5
Frenos	Frenos trasero automático
Baterías	4 x 6V 220 A/hr
Cargador	(120/240V – 50/60HZ) 20 Amp Automático
Motor eléctrico	3.4 kW
Bomba, sección única	15.1 LPM
Tanque de hidráulico	15.2 L

¹Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el interior.

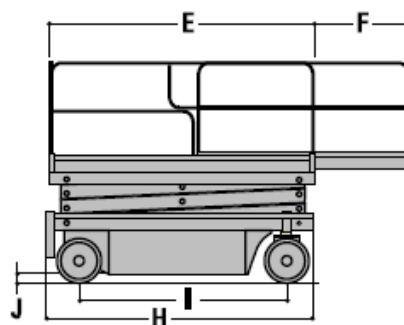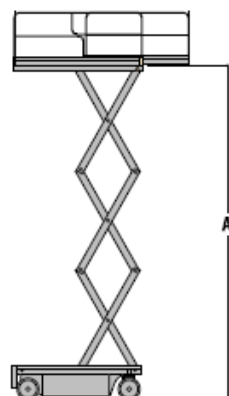

GLOBEN