PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA

JLG 2630ES ALTURA DE TRABAJO 10M

RESUMEN ESPÉCIFICACIONES
Altura de la plataforma elevada 7,75 m
Anchura total 0,76 m
Prestaciones de la plataforma hasta 230 kg
Lateral extensible de 0,90 m
Barandillas plegables
Puntos de amarre del acollador
Mando para tracción y dirección totalmente proporcional accionado con el pulgar
Mando proporcional de velocidad de elevación/descenso

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. Altura de plataforma (elevada)	**7.77 m**
B. Altura de plataforma (recogida)	**1.23 m**
C. Altura de barandillas	**1.10 m**
D. Altura total	**1.94 m**
E. Dimensiones de plataforma	**0.76 m x 2.30 m**
F. Lateral extensible	**0.90 m**
G. Anchura total	**0.76 m**
H. Longitud total	**2.30 m**
I. Distancia entre ejes	**1.88 m**
J. Distancia al suelo	**0.09 m**
Capacidad[2]	**230 kg**
Capacidad sobre el desplazable	**120 kg**
Velocidad de elevación/descenso	**40/40 sec.**
Máxima altura de traslación	**7.77 m**
Peso total de la máquina	**2,200 kg**
Máxima presión sobre el suelo	**6.33 kg/cm^2**
Velocidad de traslación (recogida)	**4.4 km/h**
Velocidad de traslación (elevada)	**0.8 km/h**
Pendiente superable	**25%**
Radio de giro (interno)	**Zero**
Radio de giro (externo)	**2.06 m**
Ruedas (macizas blances)	**406 x 125**
Frenos	**Eléctricos, fricción automática**
Sistema de accionamiento	**24V eléctrico 6 kW**
Baterías	**4 x 6V 220 A/hr**
Cargador	**(120/240V – 50/60HZ) 20 Amp automático**
Motor eléctrico	**3 kW**
Sistema hidráulico	**10.6 L**

[2] Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el interior.

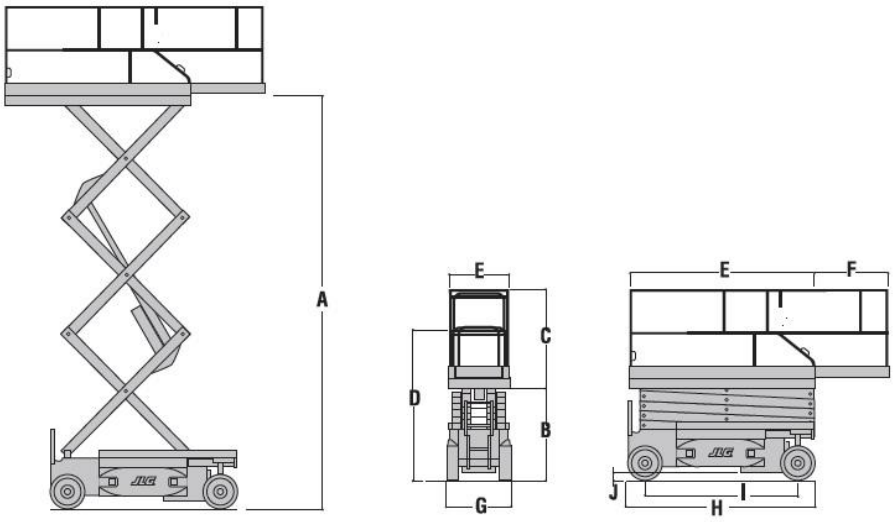

GLOBEN