

PLATAFORMA DE TIJERA DIESEL

JLG 500RTS ALTURA DE TRABAJO 17M



GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. Altura de plataforma (elevada)	15.24 m
B. Altura de plataforma (recogida)	2.03 m
C. Altura de barandillas ¹	1.10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas) ¹	2.45 m
E. Dimensiones de plataforma	1.80 m x 4.27 m
F. Lateral extensible ²	1.23 m
G. Anchura total	2.29 m
H. Longitud total	4.70 m
I. Distancia entre ejes	3.10 m
J. Distancia al suelo	0.30 m
Capacidad	1,134 kg
Capacidad con el desplazable opcional	910 kg
Capacidad sobre el desplazable opcional	265 kg
Velocidad de elevación/descenso	72/72 sec.
Máxima altura de traslación	6.99 m
Lateral desplazable frontal	(Opcional) hidráulico
Lateral desplazable trasero	(Opcional) hidráulico
Peso total de la máquina ³	8,200 kg
Velocidad de traslación 4x2x2	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4x4x2 (opcional)	4.5 km/h
Pendiente superable 4x2x2	35%
Pendiente superable 4x4x2 (opcional)	45%
Radio de giro (interno) (dirección simple)	4.01 m
Radio de giro (interno) (dirección doble)	1.98 m
Radio de giro (externo) (dirección simple)	5.72 m
Radio de giro (externo) (dirección doble)	3.68 m
Oscilación del eje (opcional)	0.20 m
Ruedas	12 x 16.5 de tacos, rellenas de foam
Alimentación	30 kW Deutz F3L1011
Capacidad, tanque de combustible	56.8 L
Tanque de hidráulico	140 L

¹ Con el lateral desplazable opcional aumenta la altura en 0.08 m.

² Opcionalmente los modelos 400RTS y 500RTS con un desplazable lateral hidráulico simple o doble de 1.23 m.

³ Los pesos y dimensiones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.

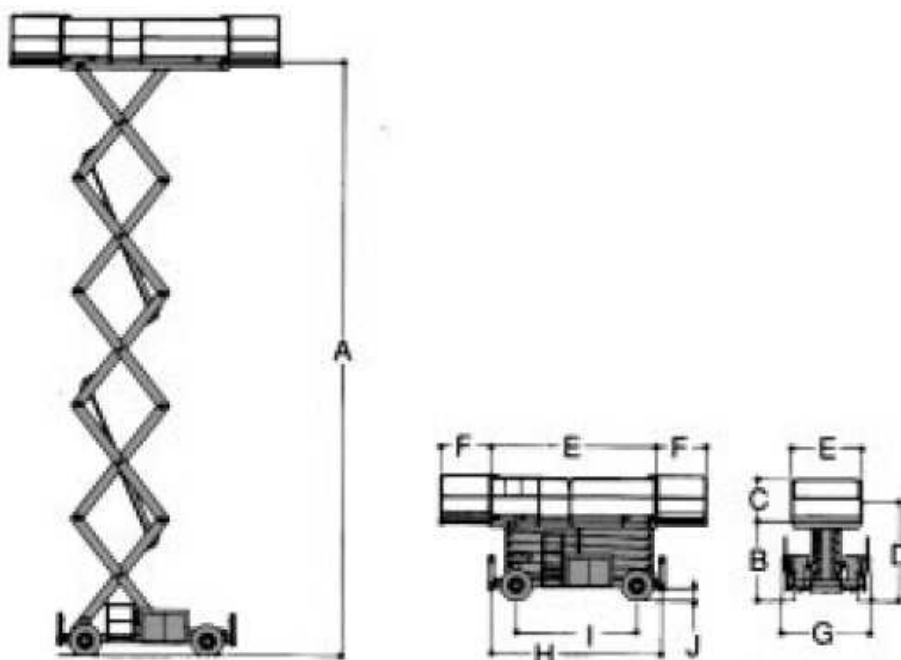

GLOBEN