

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

OIL&STEEL SCORPION 18 ALTURA DE TRABAJO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo 17.80 m

Alcance máximo de trabajo 12.5 m

Capacidad máxima 300 kg

Cesta Alu 1.4 x 1.1 x 0.7 m

Mandos Parte aérea electrohráulica, estabilizadores hidráulicos

Rotación de columna 400°

Estabilizadores HE - H

Longitud de la máquina 7350 mm

Altura de la máquina 2745 mm

Anchura de la máquina 2275 mm



GLOBEN



GLOBEN, S.L.

C/ Germán Bernácer, 95
Elche Parque Empresarial
03203 **ELCHE** (Alicante)
Apdo. de Correos 5154

Telf. 966 299 599 • info@globen.es

www.globen.es



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DEL CAMIÓN

Iveco Daliy 35S14H MY24 p.3750mm 136HP (100 kW) 2.3L Euro VIe HD-MTT 3.5t

Caja de cambio de 6 velocidades – 500 Nm

Ruedas traseras simples

Depósito de aceite 40L

Limitador de velocidad inteligente (ISA)

Indicador de somnolencia del conductor (DDAW)

Monitor de presión de neumáticos (TPMS)

Lane keeping Assist proactivo

Cierre centralizado con mando a distancia

Start & Stop

Control automático de limpiaparabrisas y luces

Freno de estacionamiento eléctrico

Panel de confort TFT

Sensores de aparcamiento traseros

Airbag conductor y pasajero

Neumáticos 235/65 R16 eco

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA PLATAFORMA

Toma de fuerza con arranque eléctrico y desbloqueo automático

Dispositivo acústico de toma de fuerza conectada

Contador de horas conectado a la toma de fuerza ubicado en el salpicadero del vehículo

Luces de advertencia en el contador de horas en la cabina que indican la toma de fuerza activada y los estabilizadores fuera de galibo

Arranque y parada del motor principal (y motor auxiliar) desde la cesta y la columna

Pulsador de emergencia con parada del motor en la cesta y en la columna

Toma eléctrica en la cesta 220 a 110 v ac monofásica con interruptor magnetotérmico

Mandos eléctrico hidráulicos parte aérea

Mandos hidráulicos para estabilizadores

Extensión hidráulica de los travesaños

Bloqueo de extensión-retracción estabilizadores con máquina estabilizada

Botonera en la cesta con palancas

Botonera de emergencia mandos parte aérea sobre chasis

Sistema de detección y limitación de momento

Sistema de limitación inclinación del chasis / salida brazos

Función Homing

Anticolisión de estructura extensible/ cabina y bastidor

Travesaños delanteros abiertos por 1 lado

Travesaños delanteros abiertos por 2 lados

Travesaños delanteros cerrados

Bomba manual para bajada de emergencia

Bypass del botón de parada de emergencia

Pies estabilizadores de plástico 200

Tubos y cables en el interior de los brazos

Cesta con escalera

Cesta de aluminio biplaza 1400 x 1100 x 700 mm

Rotación hidráulica de la cesta 90° dx – 90° sx con actuador giratorio

Protector para los mandos en la cesta y en la columna

Protecciones térmicas en el sistema eléctrico

Válvula de bloqueo en todos los cilindros


Válvula de máxima presión en el circuito hidráulico

Suelo de aluminio antideslizante


Tratamiento anticorrosión para carpintería y tornillos de acero inoxidable

Pintura estándar Gris y Azul

Scorpion 18 sobre Iveco P 3750 - Travesaños delanteros abiertos por 2 lados

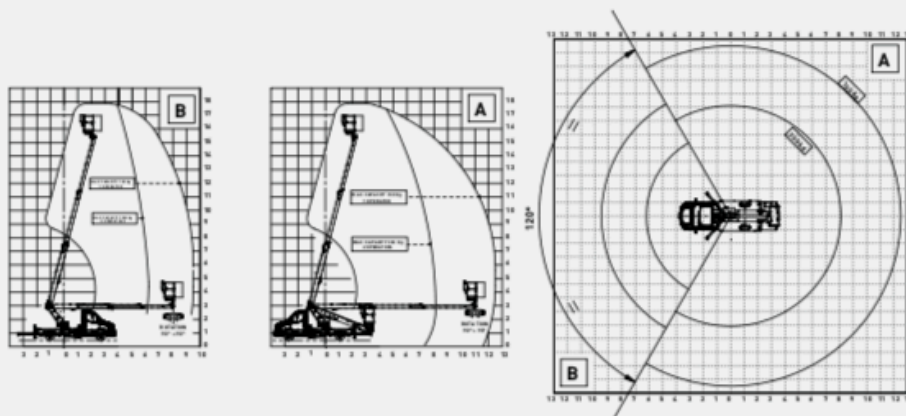

Scorpion 18 sobre Iveco P 3750 - Travesaños delanteros cerrados

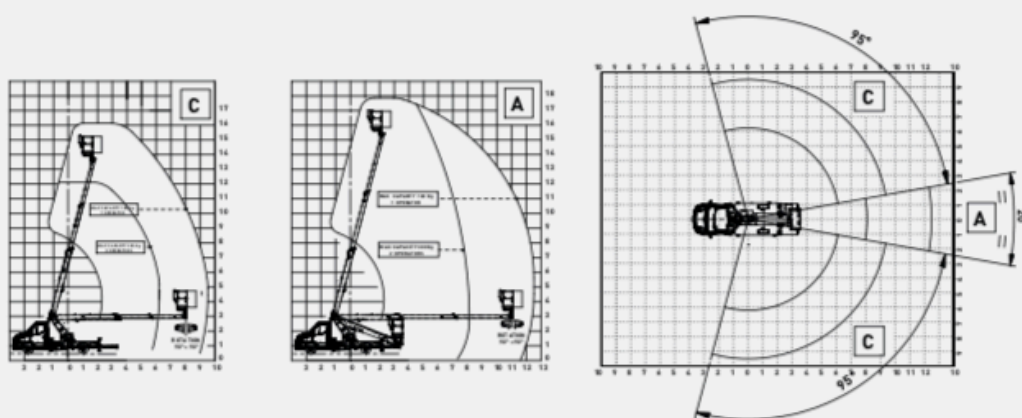

Scorpion 18 sobre Iveco P 3750 - Travesaños delanteros abiertos por 1 lado

