

PLATAFORMA ARTICULADA ORUGA 13 M JLG-X13SJP

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Altura de trabajo	12,9 m
Altura de plataforma	10,9 m
Alcance horizontal	6,4 m
Capacidad de carga	230 kg
Anchura mínima	748 mm (sin cesta)
Peso operativo	2.050 kg
Alimentación	Motor eléctrico con baterías de litio 48 V
Tipo de desplazamiento	Autopropulsada sobre orugas



GLOBEN

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es



Especificación	JLG X13SJP
Tipo de máquina	Plataforma articulada sobre orugas autopropulsada
Altura máxima de trabajo	12,9 m
Altura máxima de plataforma	10,9 m
Alcance horizontal máximo	5,75 m
Alcance horizontal de trabajo	6,4 m
Capacidad máxima de carga	230 kg
Número de ocupantes	2 personas
Giro de torreta	360° (no continuo)
Longitud del plumín	1,49 m
Articulación del plumín	89° (+0° / -89°)
Dimensiones de la plataforma	0,60 × 1,31 m
Anchura con plataforma	1,30 m
Anchura mínima (sin plataforma)	748 mm
Altura de transporte	1,98 m
Longitud con plataforma	4,31 m
Longitud sin plataforma	3,69 m
Huella de estabilizadores	3,18 × 2,81 m
Tipo de desplazamiento	Autopropulsada sobre orugas
Ancho de vía regulable	0,75 - 1,10 m
Velocidad máxima de desplazamiento	3,2 km/h
Pendiente superable	28,7 %
Pendiente máxima de trabajo	11°
Motor	Eléctrico AC 2,2 kW
Alimentación	Baterías de litio 48 V – 4,15 kWh
Tiempo de carga	Aproximadamente 4 horas
Depósito de aceite hidráulico	24 L
Tipo de orugas	Goma de perfil bajo que no dejan marcas
Peso operativo	2.050 kg
Presión máxima sobre estabilizadores	2,3 kg/cm ²
Presión sobre orugas	0,63 kg/cm ²
Estabilización	Automática mediante un botón
Funciones inteligentes	Go Home y Back to Work
Sistema de seguridad	SkyGuard Skyline
Iluminación	Luces LED delanteras y traseras
Plataforma desmontable	Sí
Controles	Totalmente proporcionales
Uso recomendado	Interior y exterior

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.


(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

Reach Diagram

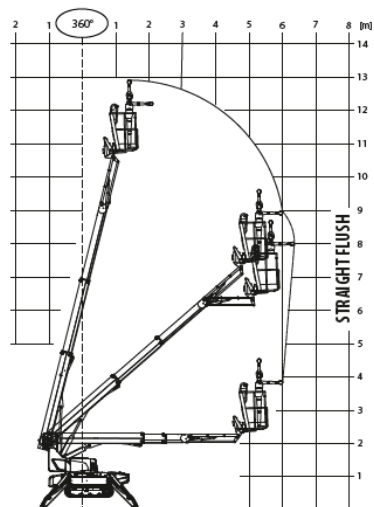

CAPACITY 230 KG
2 persons 80x2=160 kg + tool box 70 kg

