

MANIPULADOR TELESCÓPICO MODELO ZTH2506 ALTURA DE TRABAJO 6M



CARACTERÍSTICAS

Chasis potente con excelente rendimiento de conducción y capacidad todoterreno.

Sistema de tracción 4x4, delantero y trasero. Eje motriz con diferencial antideslizante para una gran fuerza de tracción y capacidad de escape.

Sistema de extensión accionado por cilindro hidráulico para un movimiento suave, gran capacidad y amplio radio de acción.

Pantalla de 10.1 pulgadas que integra monitoreo, control y entretenimiento, con una excelente experiencia de interacción persona-computadora.

Horquilla flotante estándar

Neumático tipo 12.00-16.5



GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

GLOBEN, S.L. – MANIPULADOR TELESCÓPICO MODELO ZTH2506 -

MEDIDAS

A. Longitud total	3.95 m
B. Anchura total	1.84 m
C. Altura total	1.98 m
F. Distancia entre ejes	2.35 m
G. Distancia mínima al suelo	0.33 m
Tamaño de la horquilla	1220mm x 100mm x 45mm
Horquilla rotativa	130°

ACTUACIÓN

Capacidad nominal	2500 kg
Altura máxima de elevación	6 m
Capacidad de elevación a altura máxima	2000 kg
Alcance máximo hacia adelante	3.43 m
Capacidad de elevación al alcance máximo	800 kg
Peso	4970 kg
Fuerza de tracción máxima	35.5kN
Radio de giro exterior	3.38 m

FUERZA

Motor	KUBOTA V3307-CR-T-EW08M / KUBOTA V3307-DI-T-MAR1-ER02
Potencia nominal	54.6 kw
Par máximo	289.3/267Nm
Cilindro	4
Desplazamiento	3310 ml
Transmisión	Hidrostática
Velocidad máxima de conducción	25 km/h
Ruedas	Ruedas delanteras/4WS/Crab

HIDRÁULICO

Implementar bomba	Bomba de engranajes
Presión de flujo hidráulico	88-270L/min-bar

TANQUE


Capacidad de tanque hidráulico	110 L
Capacidad de tanque de combustible	65 L

VELOCIDAD DE TRABAJO




Pluma arriba/abajo	7.5/6.5 s
Extensión/retracción de la pluma	6/5 s
Montacargas	4 s
Retracción de la horquilla	3.5 s

ESTÁNDAR


Bocina	Aire acondicionado de calefacción refrigeración
Zumbador de marcha atrás	Sistema de limitación de momento
Luces intermitentes	Puerto USB
Control proporcional electrohidráulico	Bluetooth
Sistema de parada de emergencia	Radio
Luz de trabajo	Sistema de monitoreo de puertas
Pantalla a color de 10.1 pulgadas	Sistema de monitoreo de asiento ocupado
Horquilla de nivelación automática	Proyección remota de pantalla
Avance lento (solo hidrostático)	Cámara de reversa
Sistema RAS	

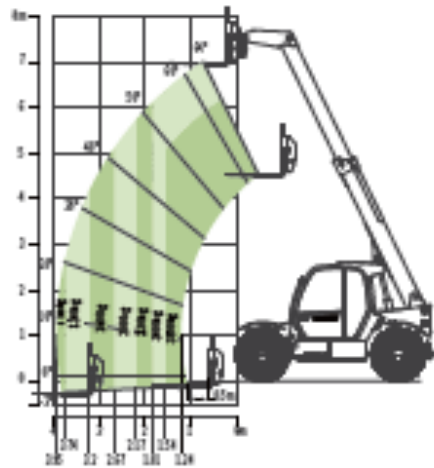

Range of Motion ZTH3507

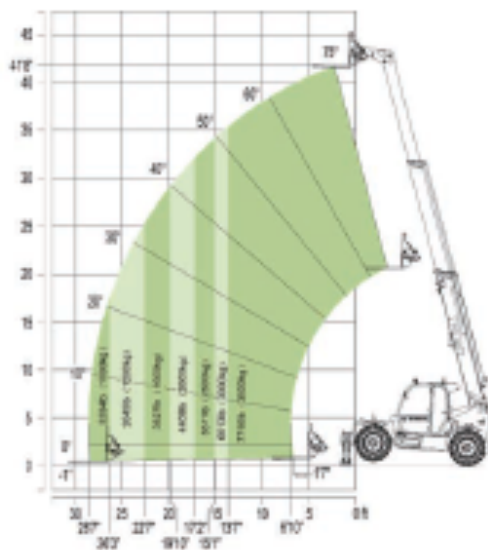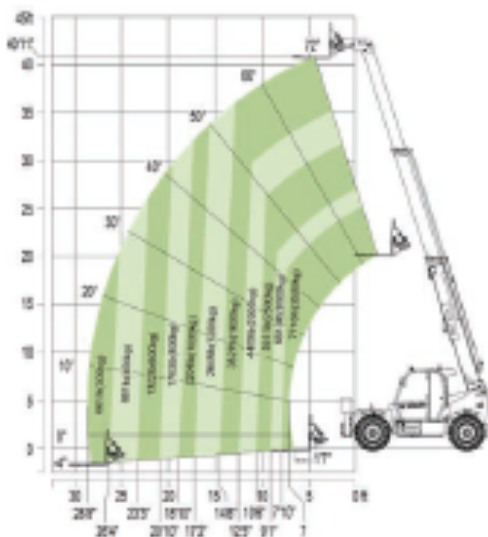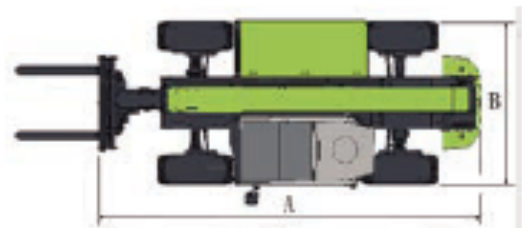

Range of Motion ZTH3513

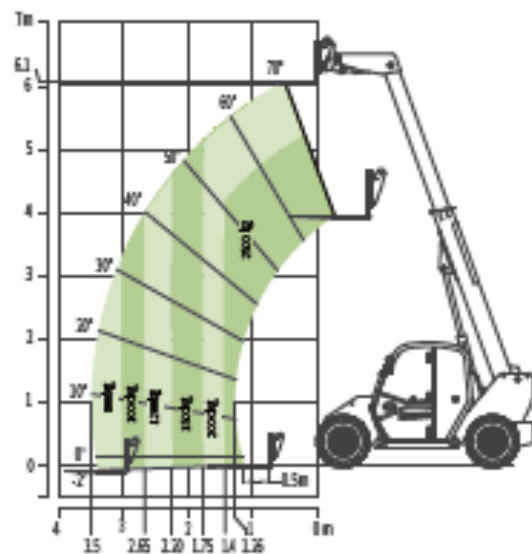

Range of Motion ZTH2506