PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

JLG 520AJ ALTURA DE TRABAJO 18m

RESUMEN ESPÉCIFICACIONES
Altura de la plataforma 16,00 m
Anchura total 2,35 m
Prestaciones de la plataforma 250 kg
Consumos y costes operativos reducidos gracias al control variable de la velocidad
Mantenimiento reducido gracias a las cubiertas DuraTough de alta resistencia que protegen los componentes
Mayor radio de acción gracias a una oscilación horizontal más amplia (respecto al modelo anterior)

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE**
(Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de plataforma	**16.00 m**
Alcance horizontal	**10.65 m**
Altura de articulación	**7.3 m**
Giro (no continuos)	**355°**
Capacidad de plataforma (sin restricción)	**250 kg**
Giro de plataforma (hidráulico)	**180°**
Plumín – Longitud total	**1.24 m**
Plumín – Grado de articulación	**144° (+76°/ -69°)**
A. Tamaño de plataforma	**0.76 m x 1.83 m**
B. Anchura total	**2.35 m**
C. Giro de cola (posición de trabajo)	**Zero**
D. Altura plegada	**2.27 m**
E. Longitud plegada	**7.77 m**
F. Distancia entre ejes	**2.36 m**
G. Distancia al suelo	**0.42 m**
Peso total de la máquina	**7,985 kg**
Máxima presión sobre el suelo	**6.6 kg/cm²**
Velocidad	**6.8 km/h**
Pendiente superable	**45%**
Ruedas (Rellenas de espuma)	**33/1550 x 16.5**
Oscilación del eje	**10 m**
Radio de giro (interno)	**2.06 m**
Radio de giro (externo)	**4.78 m**
Motor diésel Deutz D2.3 L3	**36.4 kW**
Capacidad, tanque de combustible	**60.5 L**
Tanque de hidráulico	**136 L**
Alimentación auxiliar	**12V CC**

Radio de acción

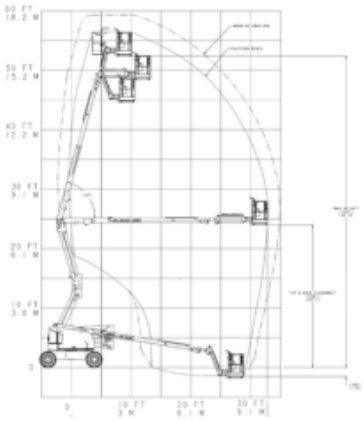

Dimensiones

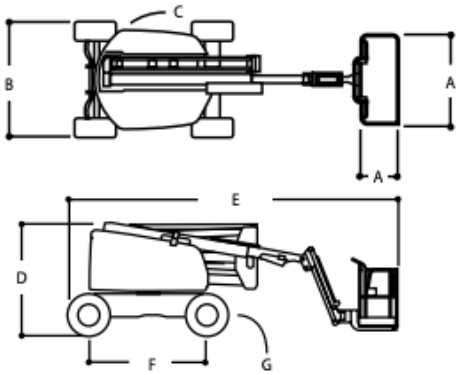

GLOBEN