

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

GENIE Z62/40 ALTURA DE TRABAJO 20M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 18,87 m

Anchura total 2,49 m

Prestaciones de la plataforma 227 kg

Plataforma de soporte bajo de
0,91 m x 2,44 m



GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo (1)	20.87 m
Altura de plataforma	18.87 m
Alcance horizontal	12.42 m
Alcance debajo de la horizontal	2.46 m
Altura de articulación	7.80 m
A. Longitud de la cesta	0.91 m
B. Anchura de la cesta	2.44 m
C. Altura replegada (neumáticos)	2.54 m
C. Altura almacenamiento/transporte	2.90 m
D. Longitud replegada	7.57 m
D. Longitud almacenamiento	7.44 m
E. Anchura	2.49 m
F. Distancia entre ejes	2.49 m
G. Altura libre sobre el suelo – centro (neumáticos) (2)	0.38 m
Capacidad de carga máxima	227 kg
Rotación de cesta	160°
Longitud de plumín	1.52 m
Rotación vertical de plumín	135°
Rotación de la torreta	360°
Voladizo posterior torreta	zero
Velocidad de desplazamiento - replegada	4.8 km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada	1.1 km/h
Pendiente superable – replegada (2)	45%
Activación sensor de inclinación (longitud/transversal)	4.5°
Radio de giro – interior/exterior (neumáticos, tracción 4 ruedas)	1.30 m/3.60 m
Neumáticos (sólidos, no dejan marcas)	355/55 D625
Alimentación	Diésel
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC
Capacidad depósito hidráulico	132 L
Capacidad depósito combustible	136 L
Peso (3), dirección 2 ruedas	10.052 kg
Peso (3), dirección 4 ruedas	10.281 kg
Presión (4) de contacto neumático	483 kPa
Presión (4) sobre suelo ocupado (neumático)	12,71 kPa
Nivel de presión sonora (suelo)	86 dBA
Nivel de presión sonora (cesta)	75 dBA
Vibraciones	2.5 m/s ²




(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2 m

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para más información.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

GLOBEN, S.L – PLATAFORMA ARTICULDA DIESEL GENIE Z62/40 ALTURA DE TRABAJO 20M -

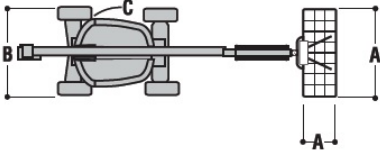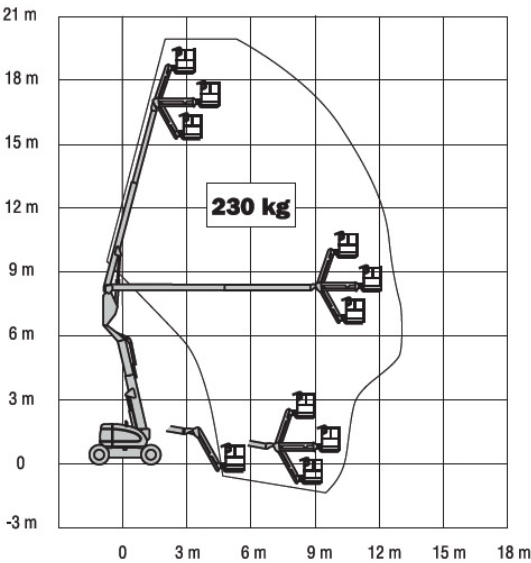

GLOBEN