PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

JLG E450AJ ALTURA DE TRABAJO 16M

RESUMEN ESPÉCIFICACIONES
Altura de la plataforma 14,72 m
Anchura total 1,75 m
Prestaciones de la plataforma, sin restricciones 230 kg
Alimentación eléctrica con cero emisiones y funcionamiento en interiores prácticamente sin ruido
Cero esperas con los motores de tracción CA con respuesta inmediata para un mayor par de torsión y eficiencia
Amplio acceso a sitio de difícil alcance con posicionamiento casi vertical del plumín y movimientos de lado a lado de 180º
Disfrute de las mejores plataformas elevadoras de la industria, con ellos podrá trabajar más tiempo con una mayor productividad

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de trabajo	**15.72 m**
Alcance horizontal	**7.89 m**
Altura de articulación	**7.70 m**
Giro (no continuo)	**360°**
Capacidad de plataforma (sin restricción)	**230 kg**
Giro de plataforma (hidráulico)	**180°**
Plumín – Longitud total	**1.24 m**
Plumín – Grado de articulación	**141° Vertical (+84°/ -60°)**
A. Tamaño de plataforma	**0.76 m x 1.52 m**
B. Anchura total	**1.75 m**
C. Giro de cola (posición de trabajo)	**cero**
D. Altura recogida	**2.01 m**
E. Longitud recogida	**6.45 m**
F. Distancia entre ejes	**2.01 m**
G. Distancia al suelo	**0.20 m**
Peso total de la máquina	**6.670 kg**
Máxima presión sobre el suelo	**5.3 kg/cm2**
Velocidad de traslación	**5.2 km/h**
Pendiente superable	**30%**
Ruedas	**240/55-17.5 rellenas de espuma**
Radio de giro (interno)	**0.61 m**
Radio de giro (externo)	**3.15 m**
Sistema Eléctrico	**48V CC**
Baterías de ciclo prolongado	**8 x 6V 370 A/h**
Motores de tracción	**Doble tracción CA**
Frenos	**Ruedas traseras automáticos**
Motor hidráulico	**Imán permanente**

Diagrama de Alcance

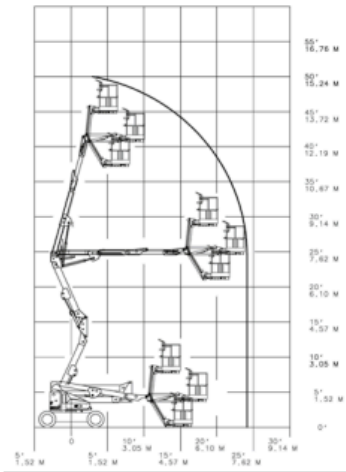

Dimensiones

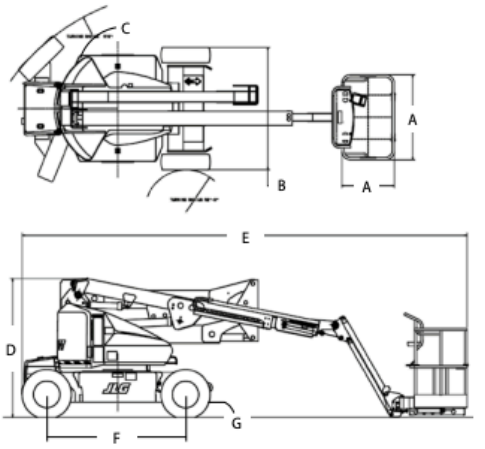

GLOBEN