PLATAFORMA ORUGA JLG X15J PLUS

ALTURA DE TRABAJO 15,30M

RESUMEN ESPECIFICACIONES
Altura de la plataforma elevada 15,30 m
Anchura sin cesta 0,75 m
Prestaciones de la plataforma 230 kg
Alcance en horizontal 6,60 m

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de trabajo	**15.30 m**
Alcance horizontal (mod. Estándar)	**6.60 m**
Capacidad de carga (2 personas)	**230 kg**
Altura total	**7.00 m**
Giro (no continuo)	**360º**
Longitud total del plumín	**1.68 m**
Grado de articulación del plumín	**89º (+0º/-89º)**
Tamaño de la cesta (2 personas)	**0.69 m x 1.34 m**
Tamaño de la cesta (1 persona)	**0.60 m x 0.78 m**
Anchura recogida (modelo estándar 2P)	**1.34 m**
A. Anchura recogida (sin cesta)	**0.75 m**
B. Altura recogida (sobre orugas)	**1.99 m**
C1. Longitud recogida (sobre orugas) con cesta	**4.02 m**
C2. Longitud recogida (sobre orugas) sin cesta	**3.40 m**
D. Área ocupada por estabilizadores	**2.80 m x 2.80 m**
Peso máquina (con cesta estándar) 1	**1.910 kg**
Presión máx. sobre el suelo (sobre estabilizadores)	**2.41 kg/cm2**
Velocidad máx. (mod. Una velocidad), gasolina	**1.4 km/h**
Velocidad máx. (mod. dos velocidad), gasolina	**2.6 km/h**
Pendiente superable	**28.7 %**
Ángulos máx. de movimientos	**Anterior 20º/posterior 22º**
Anchura del bastidor (retraído/extendido)	**0.75 n/1.10m**
Giro de la cesta	**124º (+/-62º)**
Motor eléctrico CA	**230 V, 50Hz, 2.2 kW**
Motor Honda Igx 390 de gasolina	**8.7 kW**
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	**24 l**
Orugas estándar	**1.24 m x 0.18 m x 0.30 m de goma que no dejan huella de perfil bajo**

1 El peso y/o las dimensiones pueden variar según las opciones o las normas de ciertos países.

Radio de acción

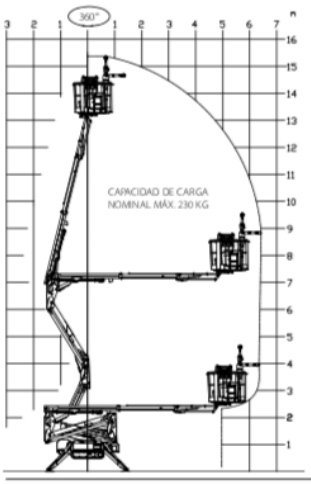

Dimensiones

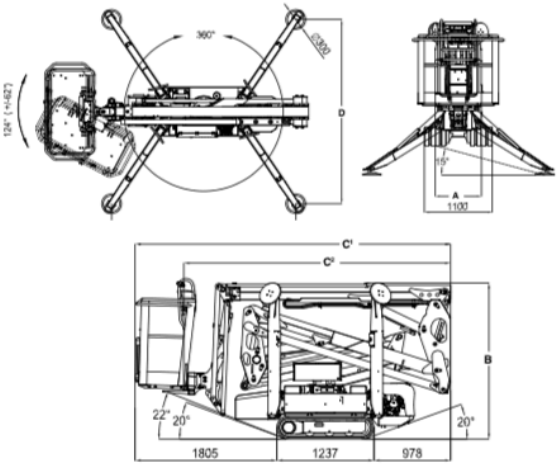

GLOBEN