

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA JLG 1930ES ALTURA DE TRABAJO DE 7,72 METROS



RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de trabajo 7.72 m.
Hasta 230 kg de capacidad de carga.
Cesta de acero de 1.87 x 0.76 m.
Extensión de la plataforma 0.90 m.
Potencia transmisión 24 V (4 baterías de 6 V 220 Ah).
Neumáticos sólidos, no dejan marcas.




GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	
Altura de trabajo* máx.	7.72 m
Altura de la plataforma elevada	5.72 m
A. Altura recogida	2.02 m
B. Altura de la barandilla de la plataforma	1.10 m
C. Altura recogida (barandilla plegada)¹	1.59 m
D. Tamaño interno de la plataforma (A x L)	0.76 m x 1.87 m
E. Extensión de la plataforma	0.90 m
F. Anchura total	0.76 m
G. Longitud total	1.87 m
H. Distancia entre ejes	1.60 m
I. Distancia al suelo	0.09 m
Productividad	
Capacidad de la plataforma ²	230 kg
Capacidad de la extensión de la plataforma opcional	120 kg
Tiempo de elevación/bajada	20/30 s
Máxima altura de traslación	5.72 m
Máxima presión sobre el suelo	8.73 kg/cm²
Velocidad de traslación - bajada	4.8 km/h
Pendiente superable	25 %
Radio de giro - interno	Cero
Radio de giro - externo	1.75 m
Potencia y transmisión	
Alimentación	24 V Eléctrica 6 kw (4 baterías 6V 225 Ah)
Cargador (120/240 V – 50/60 Hz)	20 Amp Automático
Ruedas (neumáticos que no dejan huella)	323 x 100
Capacidad del sistema hidráulico	8.3 L
Accesorios y opciones	
Tubo de aire de 13mm hacia a la plataforma	Plataforma con salida de 12V
Luces de trabajo para la plataforma	Plataforma sin salida de 12V
Baterías AGM de 220 A/h	Luz ámbar estroboscópica
Orejetas de elevación	Enchufe y toma europeo
Alarma de movimientos	Aceite hidráulico sintético biodegradable
Alarma de bajada	Árbol de electricista
Acolchado de la plataforma	Pintura de color especial
Peso	
(Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones).	1.565 kg

¹ Normas barandilla plegable en todos los modelos ES conformes con las especificaciones CE

² Las capacidades mostradas son las máximas con 2 personas en espacios interiores para todos los modelos. Clasificación para exteriores:
1930ES- 1persoa/120kg; 2030ES- 1 persona/160 kg; 2646ES- 2 personas/230 kg; 3246ES- 1 persona/320kg.

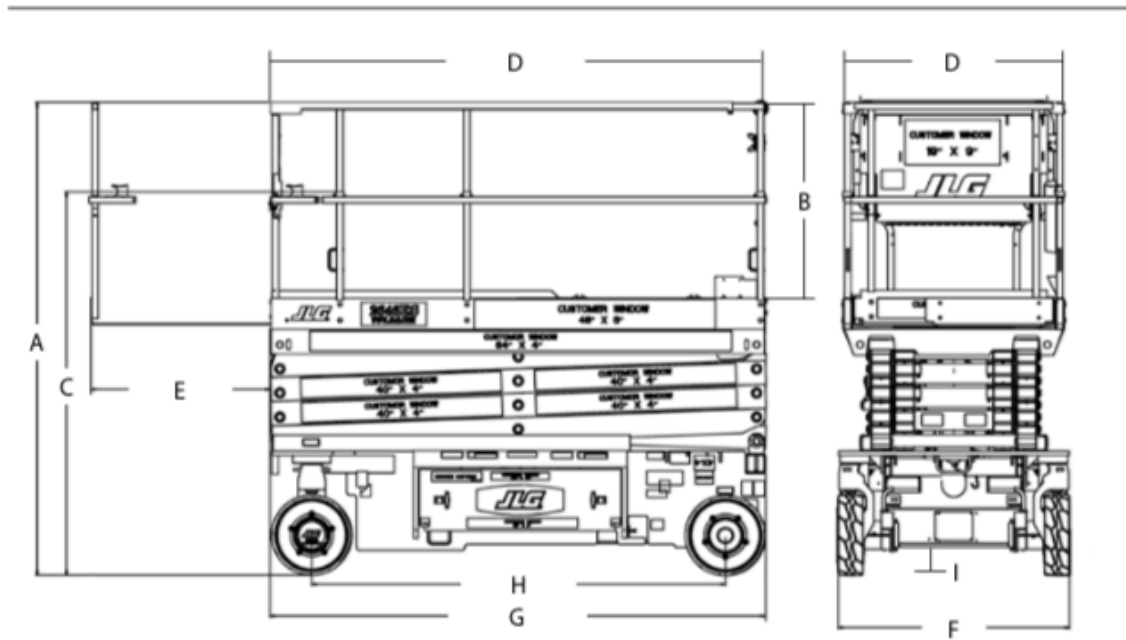

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)