

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL GENIE Z-45/25J RT ALTURA DE TRABAJO 16M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 13,86 m

Anchura total 2,03 m

Prestaciones de la plataforma 227 kg

Plataforma de soporte bajo de
0,76 m x 1,83 m



GLOBEN

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE**

(Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo (1)	15.86 m
Altura máxima de la cesta	13.86 m
Alcance horizontal máx.	7.52 m
Altura de articulación máx.	7.14 m
A.Longitud de la cesta	0.76 m
B. Anchura de la cesta	1.83 m
C. Altura – replegada	2.13 m
D. Longitud - replegada	6.65 m
E. Anchura	2.29 m
F. Distancia entre ejes	2.03 m
G. Altura libre sobre el suelo - centro	0.37 m
Capacidad de carga más. – sin restricciones	227 kg
Rotación de cesta	160°
Longitud de plumín	1.52 m
Rotación vertical de plumín	135°
Rotación de la torreta	355°
Voladizo posterior torreta	0 cm
Velocidad de desplazamiento – replegada (2)	5 km/h
Velocidad de desplazamiento – elevada	1.1 km/h
Pendiente superable – replegada (2)	45 %
Activación sensor de inclinación (longitudinal/transversal)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Radio de giro – interior/exterior	1.68 m / 4.5 m
Neumáticos (sólidos, no dejan marcas)	315/55 D20
Alimentación	Diésel
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC
Capacidad depósito hidráulico	83 L
Capacidad depósito combustible	64 L
Peso (3)	6.515 kg
Presión (4) de contacto neumático	414 kPa
Presión (4) sobre suelo ocupado (neumático)	9,12 kPa
Nivel de presión sonora (suelo)	87 dBA
Nivel de presión sonora (cesta)	82 dBA
Vibraciones	2.5 m/s2

(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2 m

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual de operario para más información.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.




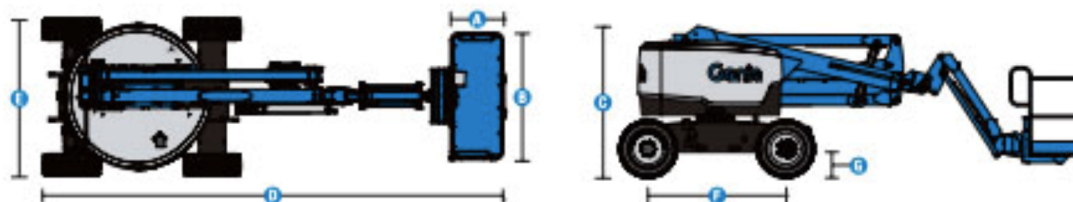


Diagrama de trabajo Z-45/25J RT

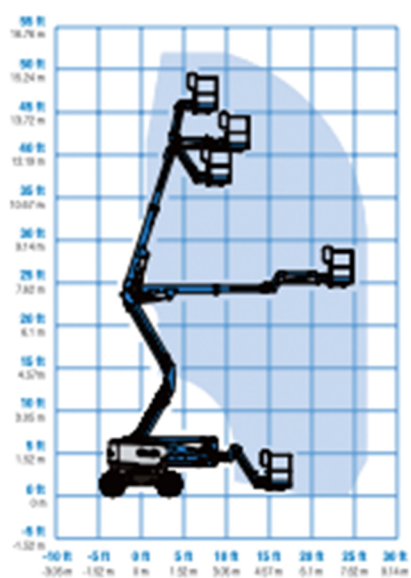

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo (1)	15.86 m
Altura máxima de la cesta	13.86 m
Alcance horizontal máx.	7.52 m
Altura de articulación máx.	7.14 m
A. Longitud de la cesta	0.76 m
B. Anchura de la cesta	1.83 m
C. Altura – replegada	2.13 m
D. Longitud - replegada	6.65 m
E. Anchura	2.29 m
F. Distancia entre ejes	2.03 m
G. Altura libre sobre el suelo - centro	0.37 m
Capacidad de carga más. – sin restricciones	227 kg
Rotación de cesta	160°
Longitud de plumín	1.52 m
Rotación vertical de plumín	135°
Rotación de la torreta	355°
Voladizo posterior torreta	0 cm
Velocidad de desplazamiento – replegada (2)	5 km/h
Velocidad de desplazamiento – elevada	1.1 km/h
Pendiente superable – replegada (2)	45 %
Activación sensor de inclinación (longitudinal/transversal)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Radio de giro – interior/exterior	1.68 m / 4.5 m
Neumáticos (sólidos, no dejan marcas)	315/55 D20
Alimentación	Diésel
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC
Capacidad depósito hidráulico	83 L
Capacidad depósito combustible	64 L
Peso (3)	6.515 kg
Presión (4) de contacto neumático	414 kPa
Presión (4) sobre suelo ocupado (neumático)	9,12 kPa
Nivel de presión sonora (suelo)	87 dBA
Nivel de presión sonora (cesta)	82 dBA
Vibraciones	2.5 m/s2

(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2 m

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual de operario para más información.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

