

CASETA PREFABRICADA DÍAFANA DE 4x2,40 METROS



FICHA TECNICA



ESTRUCTURA	Chasis metálico en perfiles de acero galvanizado conformado en frío para bastidor techo, pilares y bastidor suelo. Módulos apilables.
CERRAMIENTO	Compuesto por perfilaría de acero galvanizado y paneles sándwich de 40mm de espesor de doble chapa, lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.
PISO	Formado por aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor revestido de pavimento de cintasol.
TECHO	Compuesto por paneles sándwich de 30mm de espesor, de doble chapa lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.
CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR	Puertas en panel tipo sándwich, ventanas correderas en 2 hojas de aluminio con reja de protección de medidas standard 1.075 x 0.75 mts (en caso de llevarlas).
INST. ELECTRICA	Formada por cuadro de Distribución y Protección con los siguientes componentes: - 1ud. de interruptor magnetotérmico general de GKA 16^a. - 1ud. de interruptor diferencial de 2x25A 30mA. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 10^a para alumbrado. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 16A para enchufes. Alumbrado mediante pantallas estancas de 2x36w IP55 con difusor, interruptores, tomas de enchufe para usos varios de 10/16A schuko y toma para teléfono opcional.



GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. (+34) 966 299 599
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

PLANO

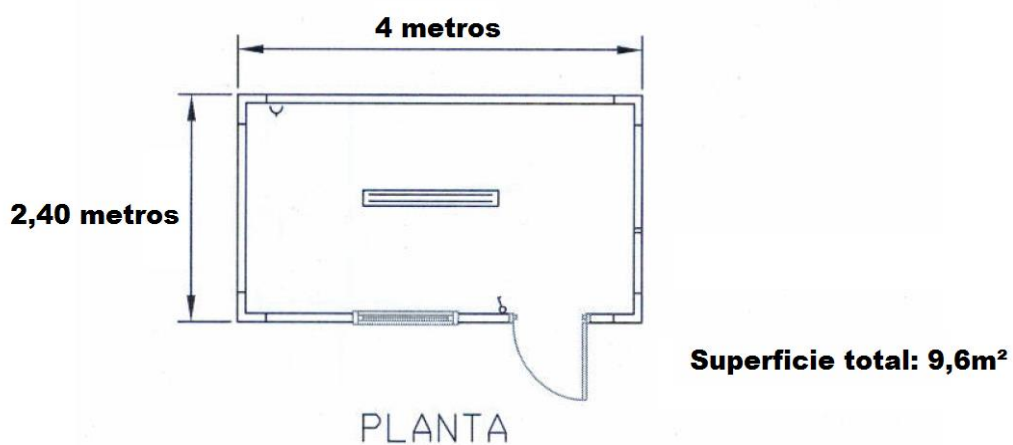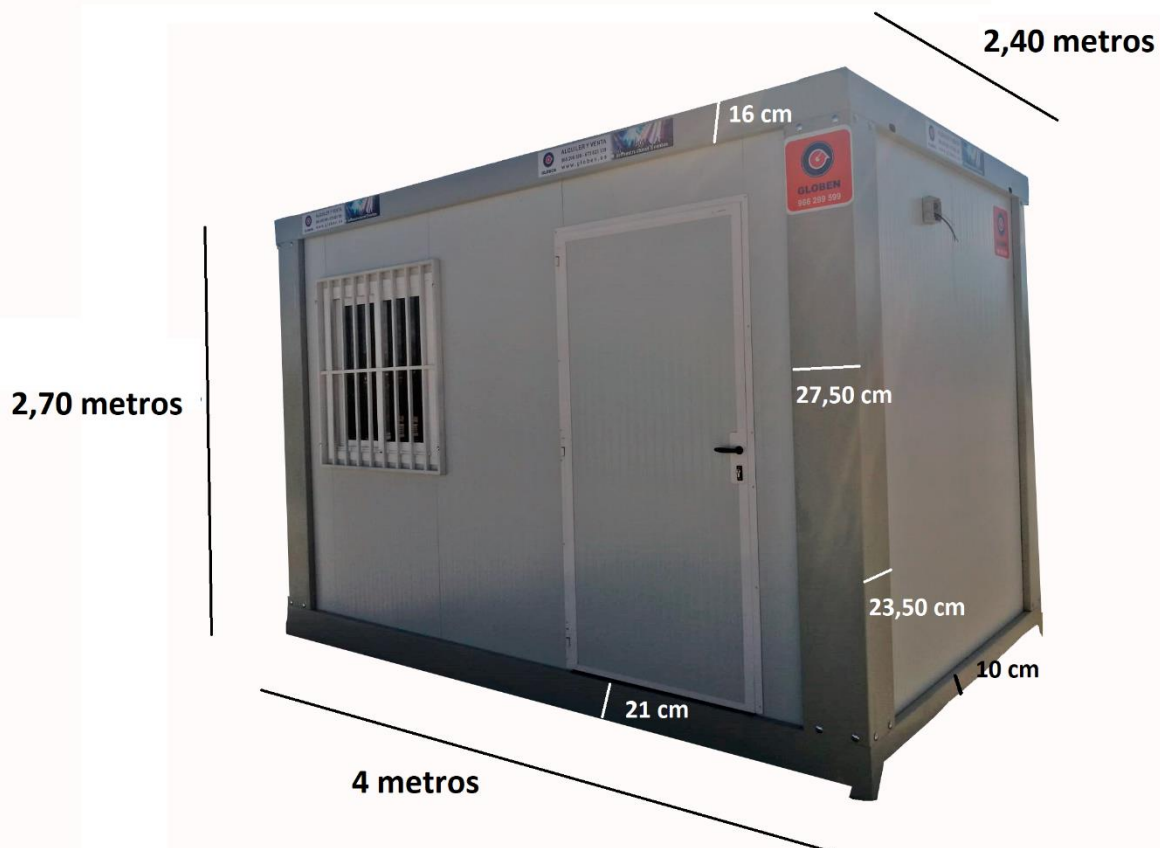

GLOBEN, S.L. – CASETA PREFABRICADA DÍAFANA (4M X 2,40M)