

CASETA PREFABRICADA DÍAFANA (6M X 2,40M)



El módulo prefabricado como elemento constructivo, aporta soluciones arquitectónicas de infinitas posibilidades así como inmediatez de instalación, combinaciones y formas, es en muchos casos, la solución idónea gracias a su movilidad, fácil traslado, ampliación, etc. en definitiva hablamos de una inversión rentable al no estar ligada a un espacio físico único y definitivo. Dentro de los especiales debemos resaltar los módulos aislados de muy variado uso, como por ejemplo: Trastero, garaje, dormitorio, caseta para perros, para depósitos de inflamables (botellas de butano) o calderas de todo tipo.

Múltiples opciones de presentación. Hasta tres alturas usted podrá construir hasta donde su imaginación le lleve; desde una oficina portátil hasta un pequeño chalet o incluso instalaciones deportivas, aulas-escuelas, ganaderías.

Ideales para cabinas de vigilancia, sanitarias, camerinos, punto información, refugios, tiendas, centros escolares, laboratorios, vestuario, comedor, oficinas, casa de campo, teniendo la posibilidad de adosar y apilar.

FICHA TECNICA

ESTRUCTURA	Chasis metálico en perfiles de acero galvanizado conformado en frío para bastidor techo, pilares y bastidor suelo. Módulos apilables.
CERRAMIENTO	Compuesto por perfilaría de acero galvanizado y paneles sándwich de 40mm de espesor de doble chapa, lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.
PISO	Formado por aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor revestido de pavimento de cintasol.
TECHO	Compuesto por paneles sándwich de 30mm de espesor, de doble chapa lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.
CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR	Puertas en panel tipo sándwich, ventanas correderas en 2 hojas de aluminio con reja de protección de medidas standard 1.075 x 0.75 mts (en caso de llevarlas).
INST. ELECTRICA	Formada por cuadro de Distribución y Protección con los siguientes componentes: - 1ud. de interruptor magnetotérmico general de GKA 16ª. - 1ud. de interruptor diferencial de 2x25A 30mA. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 10ª para alumbrado. - 1ud. de interruptor magnetotérmico de 1P+N 16A para enchufes. Alumbrado mediante pantallas estancas de 2x36w IP55 con difusor, interruptores, tomas de enchufe para usos varios de 10/16A schuko y toma para teléfono opcional.





GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es

CASETA PREFABRICADA DÍAFANA (6M X 2,40M)

Plano y medidas de la caseta

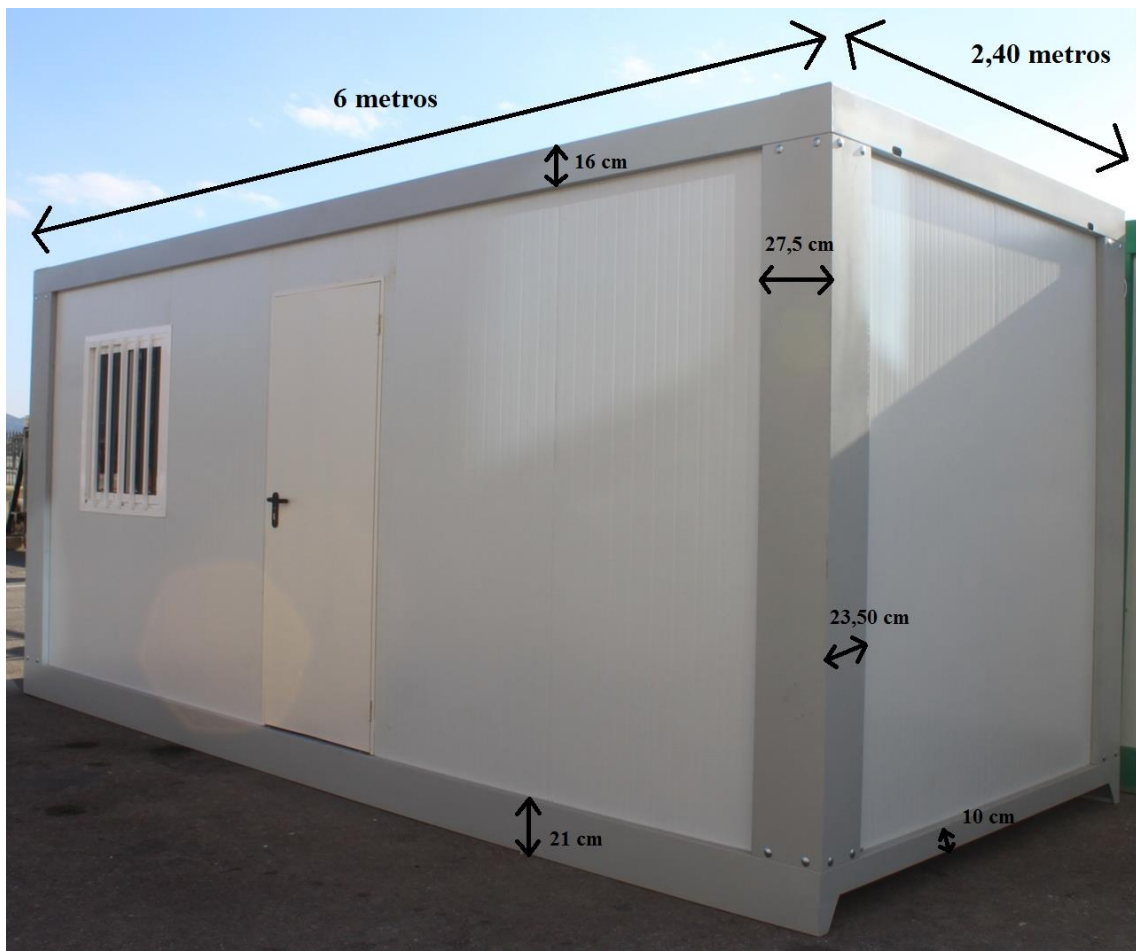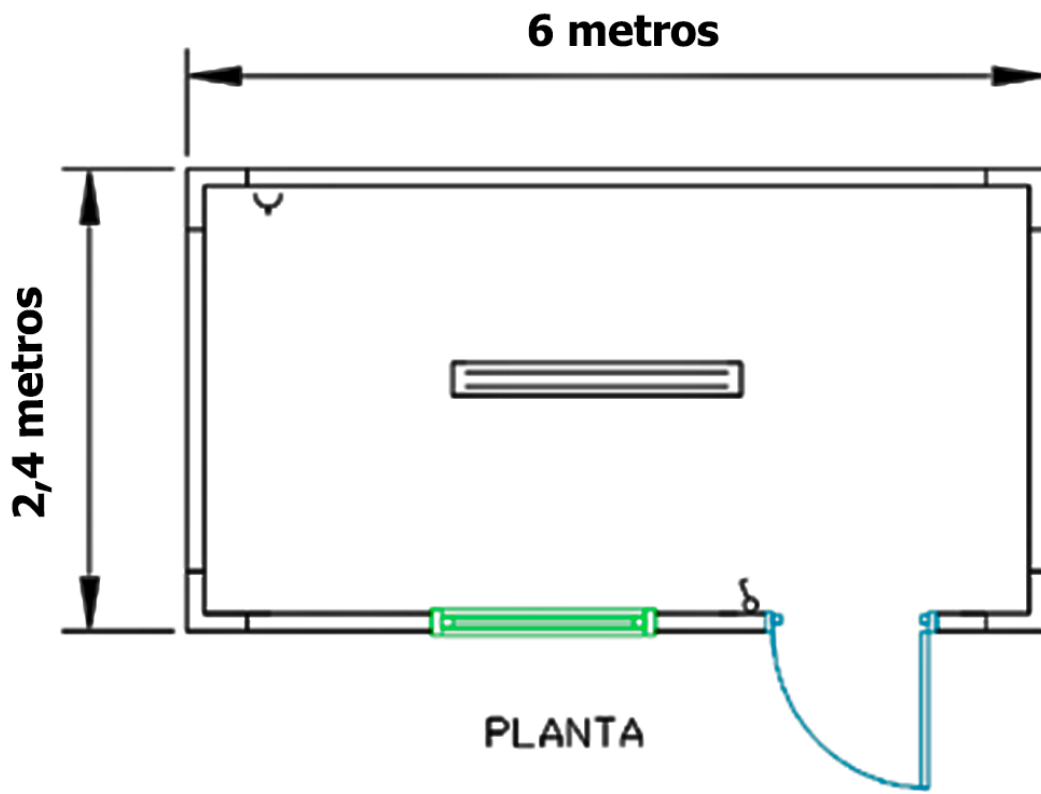

El exterior de la caseta



El interior de la caseta

