

# PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA JLG E400 ALTURA DE TRABAJO 14M

## RESUMEN ESPÉCIFICACIONES

Altura de la plataforma 12,19 m

Anchura total 1,50 m

Prestaciones de la plataforma, sin restricciones  
230 kg

Plataforma de soporte bajo de 0,76 m x 1,52 m

Operación multifunciones

Mando para tracción y dirección  
totalmente proporcional accionado  
con el pulgar

Giro de la plataforma propulsado de  
180 grados



## GLOBEN

**GLOBEN, S.L.**

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · [info@globen.es](mailto:info@globen.es)


[www.globen.es](http://www.globen.es)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de trabajo</b>                         | <b>14.19 m</b>                                                              |
| <b>Alcance horizontal</b>                        | <b>7.48 m</b>                                                               |
| <b>Altura de articulación</b>                    | <b>6.55 m</b>                                                               |
| <b>Giro (no continuo)</b>                        | <b>360°</b>                                                                 |
| <b>Capacidad de plataforma (sin restricción)</b> | <b>230 kg</b>                                                               |
| <b>Giro de plataforma (hidráulico)</b>           | <b>180°</b>                                                                 |
| <b>Plumín – Longitud total</b>                   | <b>1.24 m</b>                                                               |
| <b>Plumín – Grado de articulación</b>            | <b>144° Vertical (+84°/-60°)</b>                                            |
| <b>A. Tamaño de plataforma</b>                   | <b>0.76 m x 1.22 m</b>                                                      |
| <b>B. Anchura total</b>                          | <b>1.50 m</b>                                                               |
| <b>C. Giro de cola (posición de trabajo)</b>     | <b>0.10 m</b>                                                               |
| <b>D. Altura recogida</b>                        | <b>1.97 m</b>                                                               |
| <b>E. Longitud recogida</b>                      | <b>6.71 m</b>                                                               |
| <b>F. Distancia entre ejes</b>                   | <b>2.01 m</b>                                                               |
| <b>G. Distancia al suelo</b>                     | <b>0.13 m</b>                                                               |
| <b>Peso total de la máquina</b>                  | <b>6850 kg</b>                                                              |
| <b>Máxima presión sobre el suelo</b>             | <b>13.00 kg/cm2</b>                                                         |
| <b>Velocidad de traslación</b>                   | <b>4.8 km/h</b>                                                             |
| <b>Pendiente superable</b>                       | <b>30%</b>                                                                  |
| <b>Ruedas</b>                                    | <b>Delantera: 22 x 6 x 17.05 Trasera:25 x 7-12 Macizas no dejan huellas</b> |
| <b>Radio de giro (interno)</b>                   | <b>0.86 m</b>                                                               |
| <b>Radio de giro (externo)</b>                   | <b>3.15 m</b>                                                               |
| <b>Sistema Eléctrico</b>                         | <b>48V DC</b>                                                               |
| <b>Baterías</b>                                  | <b>8 x 6V 370 A/hr</b>                                                      |
| <b>Motores de tracción</b>                       | <b>Doble tracción CA</b>                                                    |
| <b>Frenos</b>                                    | <b>Ruedas traseras automáticos</b>                                          |
| <b>Motor hidráulico</b>                          | <b>Imán permanente</b>                                                      |

Diagrama de Alcance

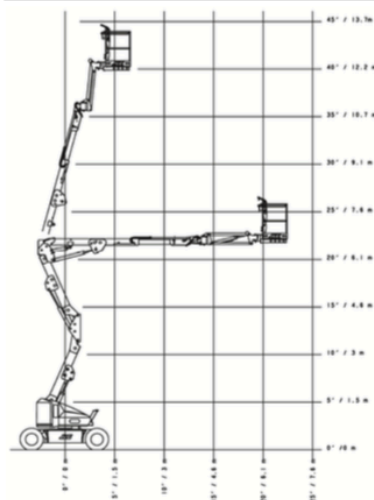

Dimensiones

